




R625 PERGOKLIMA

Pergola bioclimatica in alluminio dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.

**R625
PERGOKLIMA**

Struttura autoportante


VARIANTI

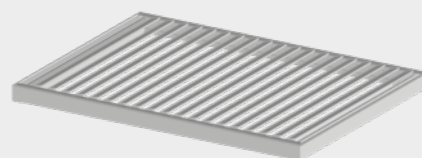R626Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro**R626**Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro**R627**

Struttura senza piantane

DIMENSIONI MASSIME: 450 x 590 cm






SCHEMA DI LETTURA

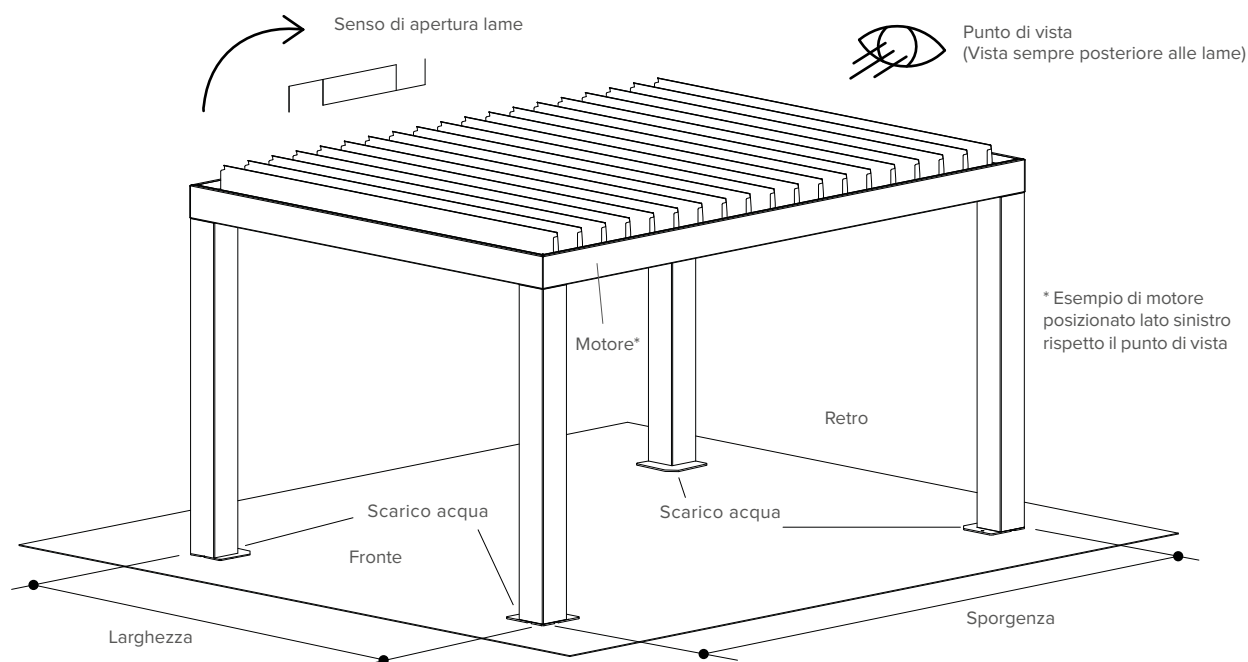

DATI TECNICI


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

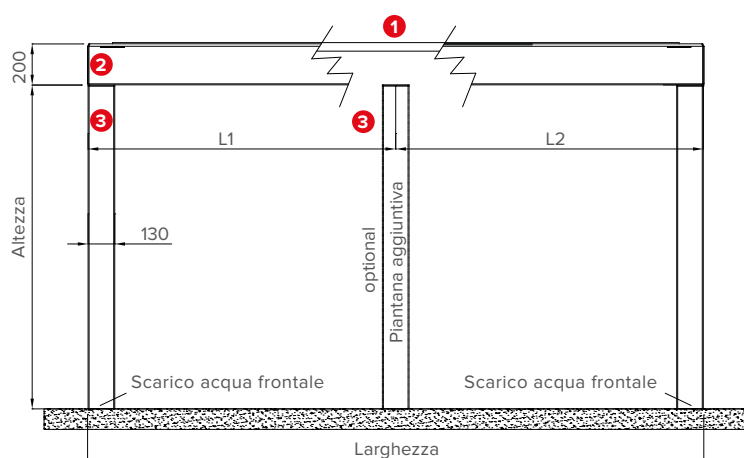

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

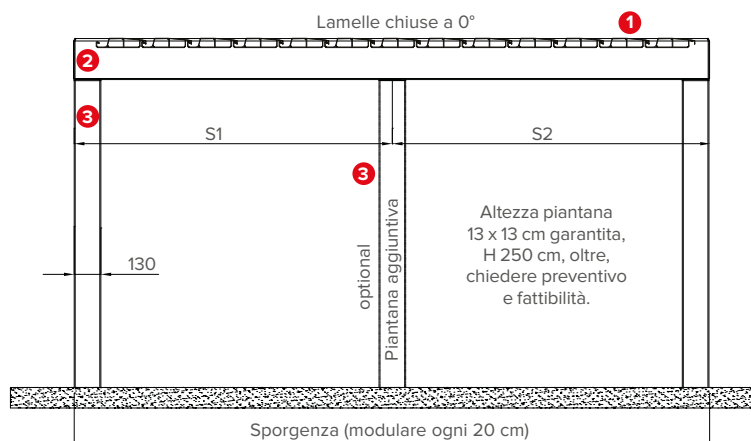

LEGENDA TECNICA


- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 13x13 cm

Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.


R625 PERGOKLIMA

ROTAZIONE LAMELLE


Rotazione lamelle a 0°

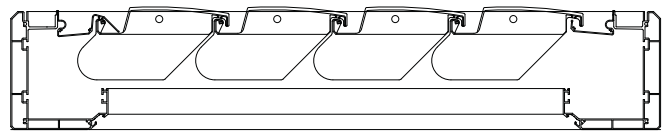


Rotazione lamelle a 45°

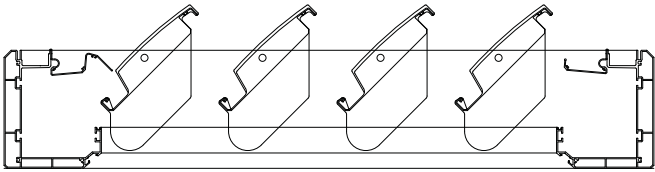

Rotazione lamelle a 90°

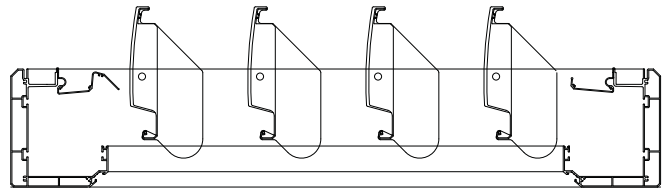


Rotazione lamelle a 140°

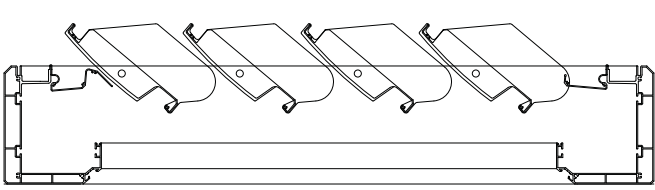


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE

LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

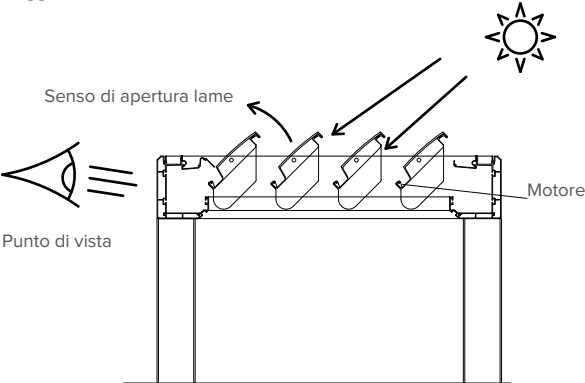

LUCE SOLARE INDIRETTA
Maggior schermatura

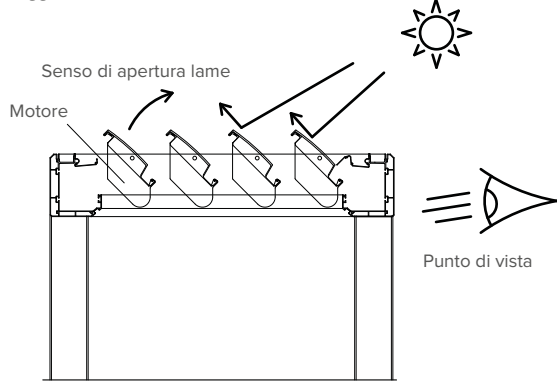


NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

Sporgenza	S cm	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590
Lamelle	n°	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.


R625 PERGOKLIMA

PIEDE A TERRA

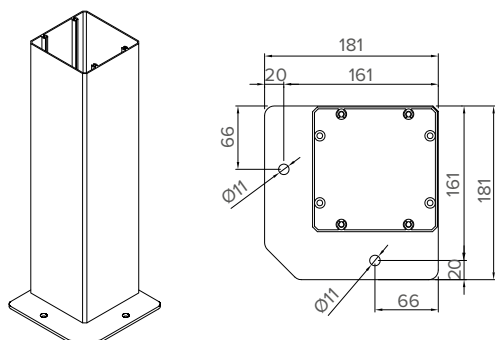

CARTER PER CENTRALINE 081-924

Quote espresse in mm




SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R626)




OPTIONAL

PIANTANA CON LED 098-920




PIEDINO FISSO 098-916

Si consiglia per abbinamento con chiusure Z130 ZIP FLAT e Z270 ZIP DOUBLE (no piantana LED).

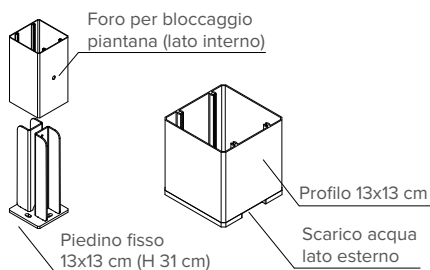


COIBENTAZIONE LAMELLE

Lamelle coibentate e insonorizzate con polistirene all'interno.




PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI


Vista laterale

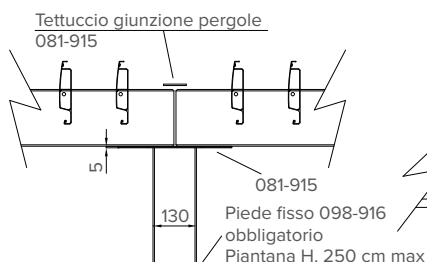

Vista dall'alto



TUBO CORRUGATO



Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.
No piantana in comune con LED.
No kit tubo corrugato con piantana in comune.

Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm con piede regolabile, ad H 40 cm da terra se presente piedino fisso 098-916.
La flangia di scarico va sempre posizionata al di sopra del piede a terra.

R625 PERGOKLIMA


CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE

Quote espresse in mm


Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R625 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

Per versione R626 affiancata la piantana in comune ha lo scarico ridotto di 1/3 della capacità normale. In caso di forti precipitazioni, non si assicura il corretto deflusso delle acque.

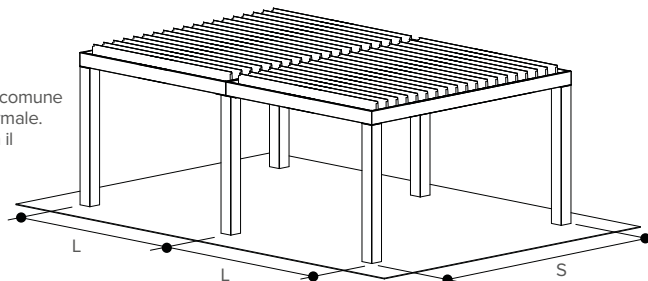


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

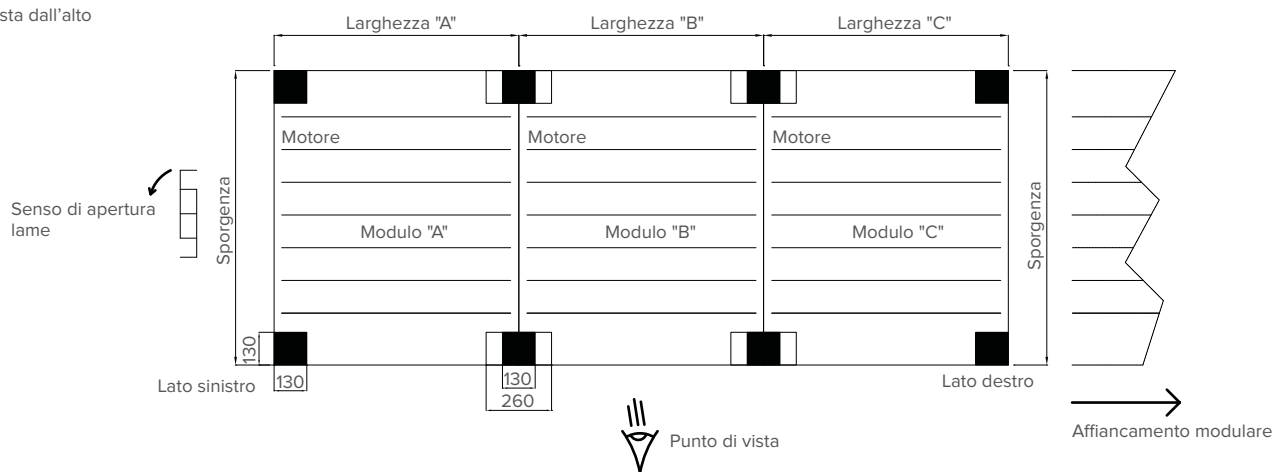


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R625 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

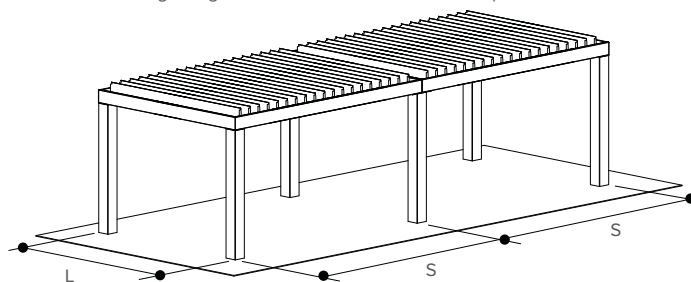

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.


Vista dall'alto

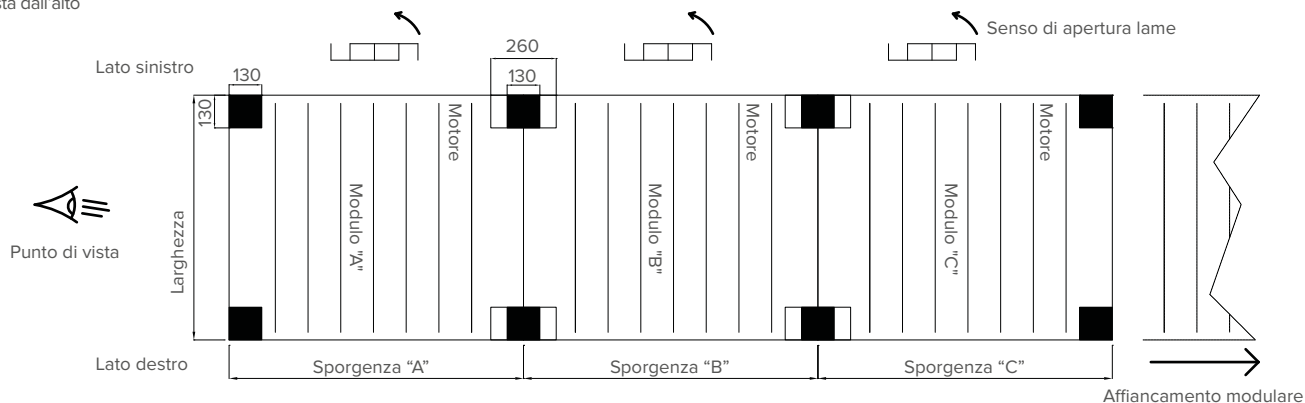


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

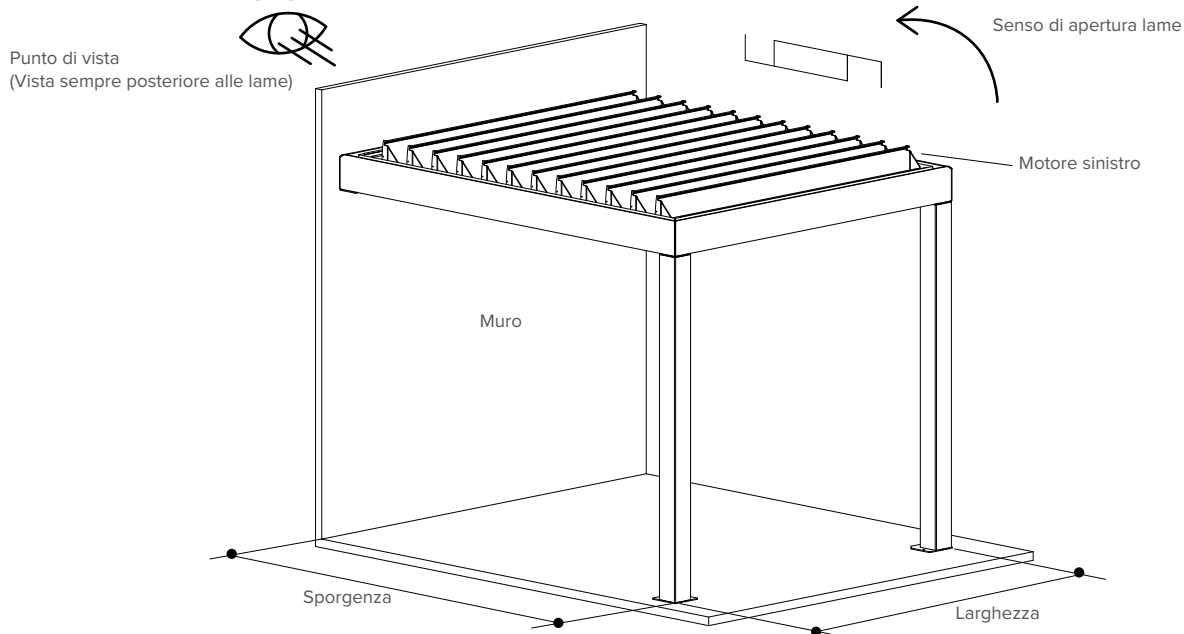


LAME PERPENDICOLARI AL MURO

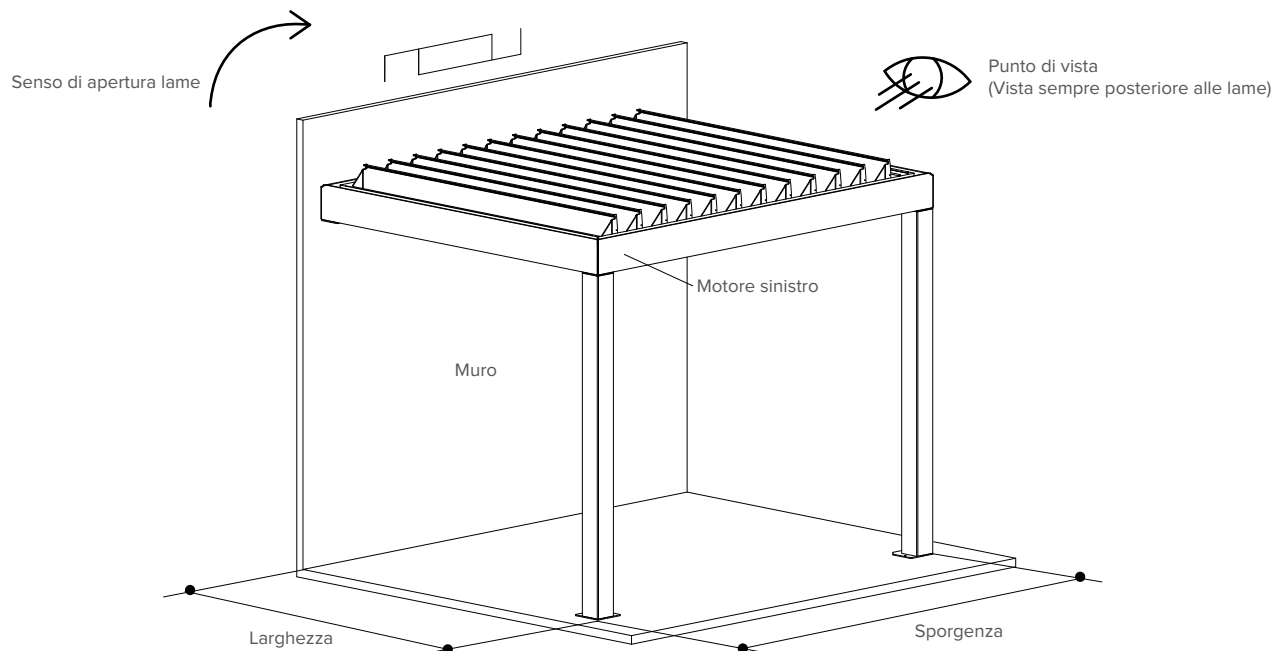

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Struttura senza piantane


SCHEMA DI LETTURA

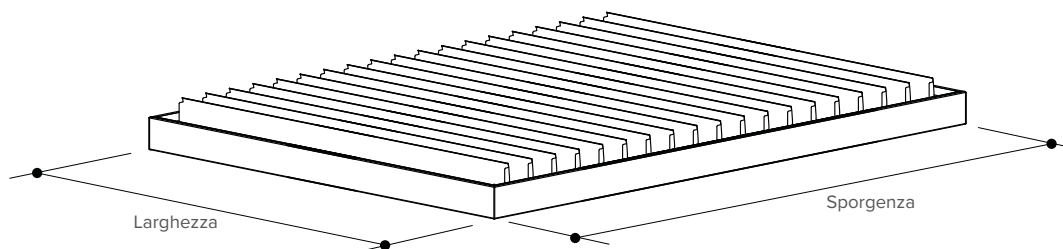


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

Quote espresse in mm



Lamelle aperte a 90°




Lamelle chiuse a 0°

Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.



Punto di vista


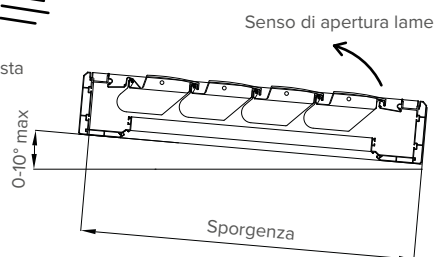


Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.)

OPTIONAL

SCARICO ACQUA LATERALE

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.



Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

